

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Název zadavatele: ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o.
Adresa: Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6
Právní statut: společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ: 45023930/CZ45023930

Vymezení předmětu zakázky:

Název akce: **Odvozní souprava**

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je nákup a dodání jízdní soupravy tahače, nástavby a oplnového návěsu včetně hydraulické ruky pro nakládání a vyvážení dřevní hmoty, zpracovávané na lesních pozemcích, obhospodařovaných zadavatelem. Jedná se o výběrové řízení v rámci zakázky na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Zadávací řízení je vyhlášeno v režimu otevřené výzvy a probíhá v souladu s Pravidly Projektů rozvoje venkova (PRV).

Minimální technické požadavky jsou následující:

Jízdní souprava s oplnovým návěsem a hydraulickou rukou:

(složení nákladní automobil – tahač, oplnový návěs, hydraulická ruka)

Nákladní automobil - tahač:

Technická celková hmotnost soupravy min 80 tun
Prostor pro umístění hydraulické ruky za kabinou
Konstrukce vozidla pro šířku nástavby min 2500 mm
Zvýšený podvozek, min 1100 mm
Zadní dvojnáprava, obě nápravy hnací
Vzduchové pérování na zadních nápravách
Spací kabina
Celková výška kabiny vozidla max. 3400 mm
Rozvor min 3900 mm
Úroveň emisí EURO 6
Motorová brzda, výkon min 340 kW
Automatizovaná převodovka
Min 12 rychlostí + rychlost pro pomalou jízdu v terénu
Přední hnací náprava (konfigurace 6x6)
Připojitelný/odpojitelný přední pohon za jízdy
Tandemová zadní náprava s redukcemi
Chladič oleje převodovky, zvýšený extra výkon
Gelové akumulátory, 2 x 210 Ah
Přední náprava odpružená parabolickými pery
Zatížení přední nápravy min 10 t
Zatížení zadních náprav min 25 t
Vzduchové pérování, 3 jízdní úrovně
Posilovač řízení



Kotoučové brzdy
Parkovací brzda působící i na přípojně vozidlo
Vnitřní výztuha rámu od konce motoru po konec dvojnápravy
Palivová nádrž min 400 l
AdBlue nádrž min 60 litrů
Automatická klimatizace
Elektrické stahování oken
Zvuková signalizace zpátečky
Indikátor zatížení
Dálkové ovládání (start/stop motoru, PTO vyp./zap., ovládání otáček motoru při PTO atd.)
Vzduchové odpružení kabiny
Ochranné kryty zrcátek
Přídavná světla v podobě led rampy
Oranžové majáky
Vysílačka
Osvětlení předních kol v nástupních schůdcích
Zadní zábrana proti podjetí

Nástavba

Kompatibilní pro nabízený automobil, návěs i hydraulickou ruku
Materiál rámu nástavby vysokopevnostní ocel
Kompletní instalace hydrauliky včetně čerpadla, nádrže a hydrauliky jeřábu
Dodávka a montáž návěsného sedla
Zakrytování střední části nástavby plechem tl. min 5 mm
Oboustranný přístup na nástavbu v kastlovém provedení
Přímý vstup z kabiny do prostoru nástavby
Kastle na nářadí
Kastle na sušení vázacích kurt nad výfukem z nehořlavého materiálu
Kastle na hasicí přístroj vč. has. přístroje o objemu min 6 l
Zadní reflexní tabule
Objem biologicky odbouratelného oleje v hydraulice včetně nádrže min 200 l
Dodávka a montáž blatníků v provedení čtvrt blatník
Olejová a palivová nádrž v umístění za kabinou
Pochozí rošt za podstavcem jeřábu i na palivové nádrži
Držáky sněhových řetězů vpravo i vlevo
Zakrytování rozvaděčů hydraulického jeřábu
Ochranný kryt opěradla sedačky hydraulického jeřábu

Oplenový návěs

Teleskopické provedení
Varianty přepracovaného sortimentu 5 x 2m, 4 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3 x 4 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m
Celková hmotnost min 43 tun
Přípustná hmotnost na nápravu min 9 000/9 000 kg
Délka ložné plochy (vzdálenost os první a poslední klanice v roztaženém stavu návěsu) min 10 800 mm



Zasunutí návěsu – nejkratší vzdálenost mezi osou spojovacího zařízení a prvním oplnem na posuvné části ve staženém stavu max 3 300 mm
Celková výška max 4 000 mm
Ložná výška klanice (předp. výška návěsového sedla tahače 1 380 mm) min 2 400 mm
Celková šířka max 2 600 mm
Šířka ložné plochy min 2 300 mm
Třínápravový podvozek se vzduchovým odpružením
1.a 3. náprava zvedací z kabiny řidiče
Zesílené provedení náprav
Kotoučové brzdy
Dvoudílný teleskopický rám
Délková stavitelnost pomocí hlavního hydromotoru umístěného v podélné ose
Zdvih hlavního hydromotoru min 3 000 (mm)
Výsuvná /vratná síla hlavního hydromotoru při tlaku 200 MPa min 230/160 kN
Plachtové blatníky
Systém hydraulického posunu oplenu umístěných v zadní části návěsu
Dvouokružová brzda
Elektronický brzdový systém s integrovanou zátěžovou regulací
Boční poziční svítidla
Výstražné světlo oranžové barvy - 2x na zádi návěsu
Držák rezervy umožňující montáž a demontáž rezervy na držák mimo obrys návěsu
Podlahové výplně z protiskluzového plechu
Pracovní světlomety na podpěrných nohách (2 x) + na zádi (2 x)
Pomocný posuv posledních dvou oplenu
Držáky na sněhové řetězy
Propojovací kabely a hadice mezi tahač a návěs

Hydraulická ruka (HR)

Zvedací moment min 170 kNm
Otáčecí moment min 30 kNm
Nosnost na 9 m min 1 750 kg
Hydraulická ruky skládaná do Z
Dosah ramene min 9,5 m
Krouticí moment min 30 kNm
Úhel natáčení min 420 °
Hmotnost včetně opěr bez příslušenství max 2 800 kg
Množství oleje dodávané do rozvaděčů min 2x 80 l
Výklopné talíře podpěr
Opěry jako pevná součást podstavce
Vyhřívaná sedačka
Čtyřsponový závěs
Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla
1 ks volná hydraulická funkce
Drapák o obsahu min 0,5 m²
Hydraulické hadice vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene
Olejový chladič
Min 2 ks jednookružových čerpadel
Min 4 ks pracovních světel



Startování a vypínání motoru vozidla z HR
Přidávání otáček motoru vozidla z HR
Kotevní šrouby
Nekonečný rotátor
Opěrka kmenů

Splnění výše uvedených minimálních technických parametrů prokáže uchazeč vyplněním tabulky technických parametrů, jejíž závazný vzor je nedílnou součástí výzvy k podání nabídek. Nedoložení dokladu, prokazující splnění minimálních technických parametrů, bude považováno za podání neúplné nabídky a povede k vyloučení účasti uchazeče v zadávacím řízení!

V případě, že dodavatel nabízí dodávku stroje či technologie, kdy jsou dodrženy výše uvedené rámcové požadavky, a je dosaženo odpovídajících či lepších technických parametrů nabízené technologie, dodavatel má možnost nabídnout lépe technicky vybavenou technologii či vybavení, aniž by porušil podmínky zadávacího řízení!

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním Krycího listu nabídky. Nabídkovou cenu uchazeč uvede na krycím listu nabídky.

Další požadavky:

- Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- Nabídková cena bude uvedena v členění na krycím listu nabídky: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.
- Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dodáním stroje a příslušenství.
- Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“!

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na základě příslušného účetního dokladu podle skutečného stavu provedených dodávek. Doba splatnosti účetního dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové výdaje budou uvedeny v této měně.

Lhůta vázanosti nabídek:

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

Doba a místo plnění zakázky:

Do 31. 10. 2026, Lesní správa Orlík nad Vltavou, Orlík nad Vltavou 113, 398 07

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky:

Nabídka musí být předložena písemně v uzavřené obálce, která bude opatřena názvem zakázky, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče.

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce a musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče.



Další podmínky:

Realizace zakázky bude v souladu s platnými normami a zákonnými požadavky.

Kritérium pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

Orlík nad Vltavou 4. 9. 2025


ORLÍK NAD VLTAVOU, a.s.

Bělohorská 165

169 00 Praha 6

tel.: 382 275 411, fax: 382 789 418

DIČ: CZ45023930

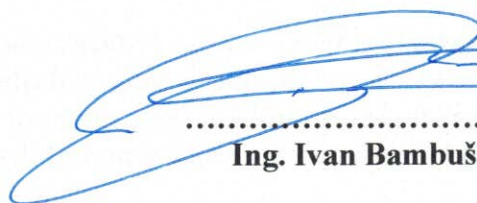

.....
Ing. Ivan Bambuškar, ředitel LS

